




ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ  
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
ПС 9074



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-1060мм*В-1665мм*Г-520мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-900мм *В-740мм
■ Диаметр дымового патрубка	φ250 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	360-460 кг
■ Номинальная мощность	9 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	82%
■ Система «чистое стекло» регулируемая	
■ Регулируемый вторичный дожиг	
■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая	
■ Рекомендуется для помещений не менее 125 м <sup>3</sup> (норма 225 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

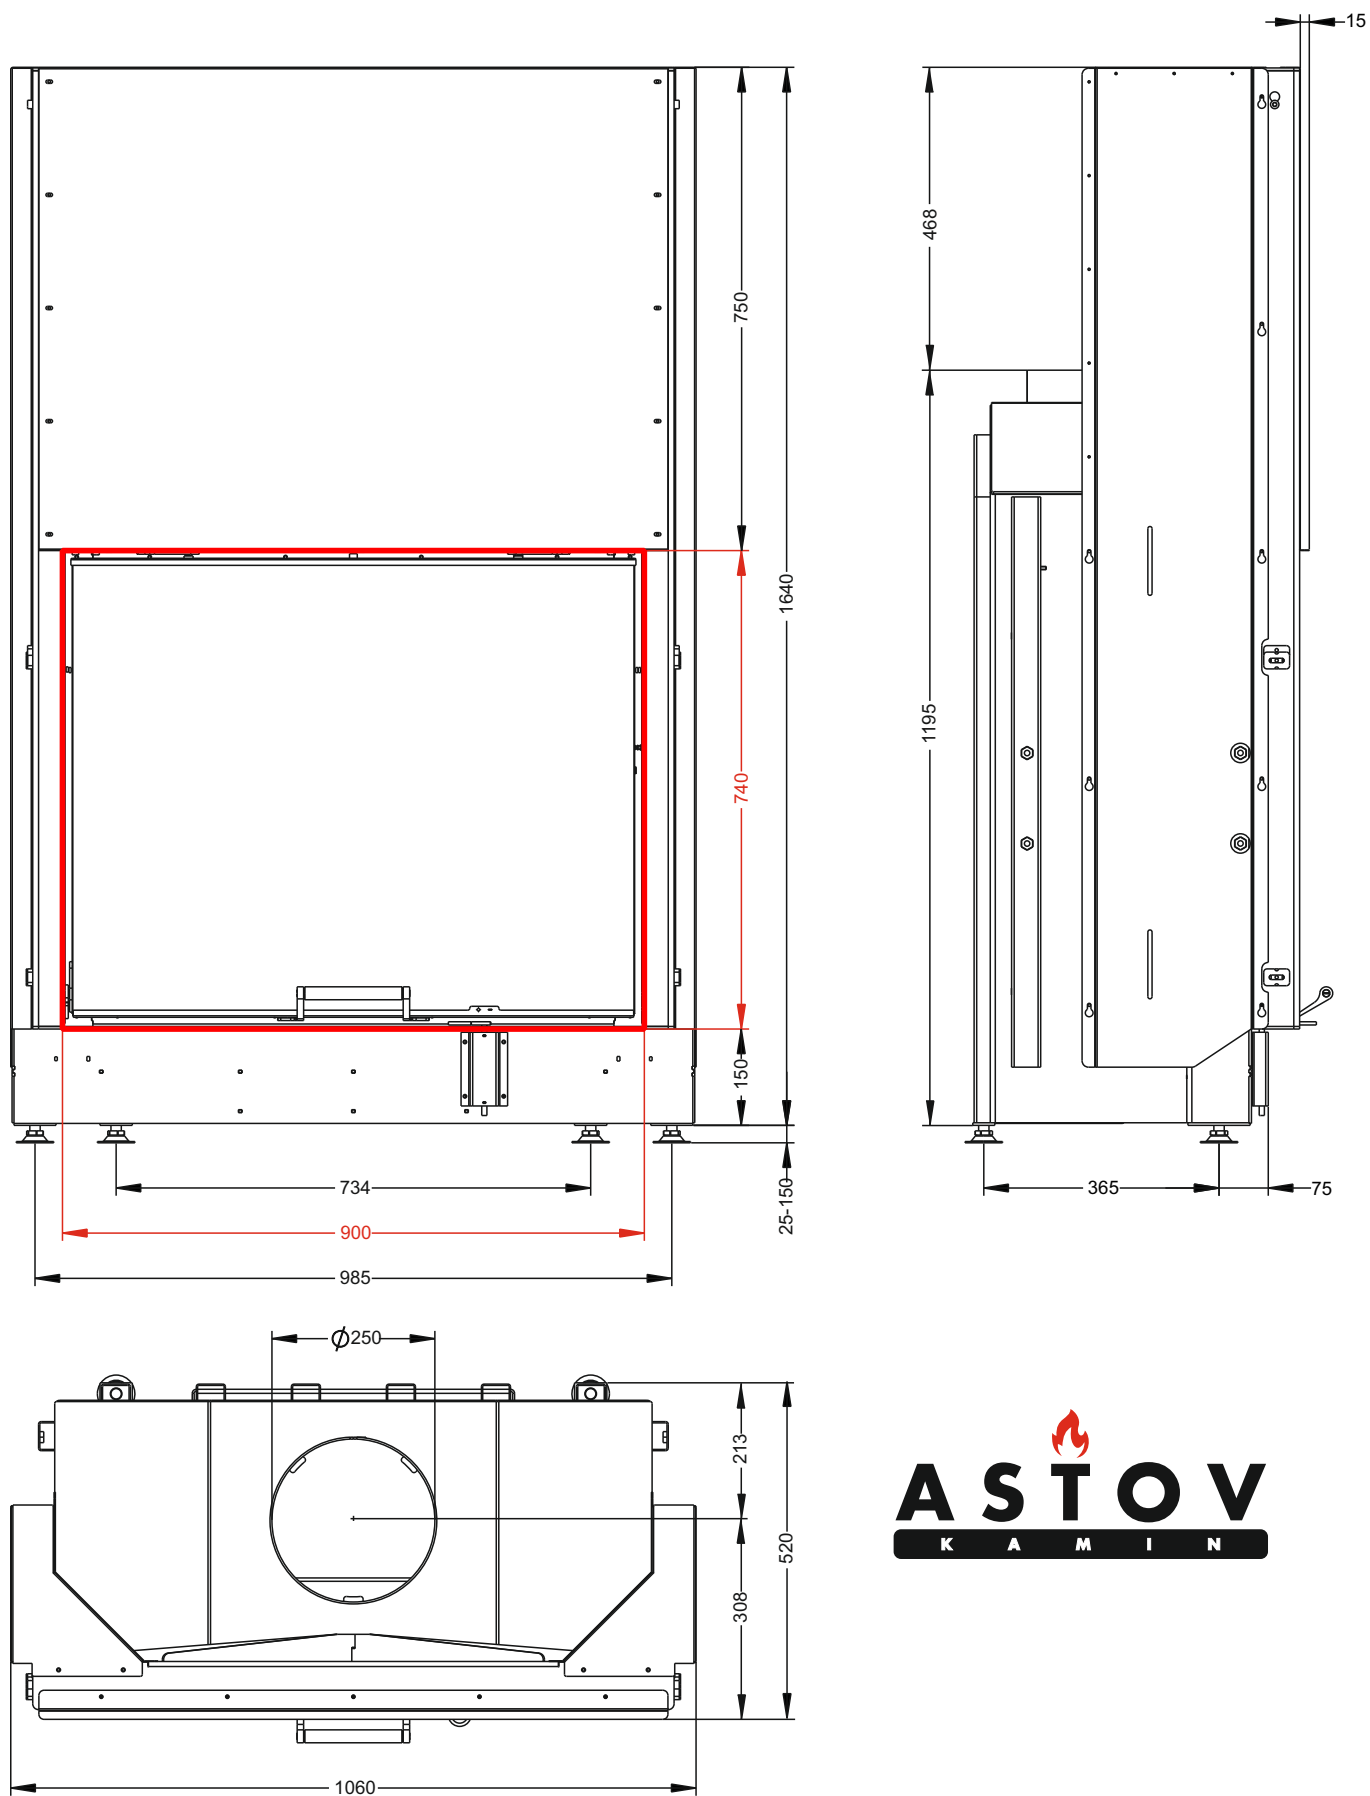

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.