



## Технический паспорт товара (ru)

Каминные комплекты ТУР: 131

### **NORFOLK слева**



# Технические данные

131NFL

## Мощность

Регулируемая тепловая мощность (кВт)	3,0 - 8,5
--------------------------------------	-----------

## Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	1558 x 929 x 622
Максимальная длина дров (мм)	550

## Вес в зависимости от облицовки

камень (кг.)	287
--------------	-----

## Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи	да / Ø 100 / нет
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	да
Третичный воздух	нет
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	50 - 150

## Параметры

Топливо: древесина / древесные брикеты / буроугольные брикеты [Д / ДБ / БУБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ / БУБ]	2 / 2 / 1,6
Отопляемое помещение (м <sup>3</sup> )	70 - 170
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ / БУБ]	80,9 / 80,6 / 83,0
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ / БУБ]	181 / 182 / 206
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ / БУБ]	9 / 9,1 / 6,7
Концентрация CO при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ / БУБ]	1170 / 1191 / 767
Концентрация NOX при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ / БУБ]	96 / 124 / 167
Концентрация OGC при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ / БУБ]	63 / 60 / 56
Концентрация пыли при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ / БУБ]	24 / 22 / 38
Множественное заклинивание дверцы	нет

## Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)	1407
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	249


## Испытания

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	да
BvG §15a	да
I. BImSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ / БУБ]	да / 71,9 / 71,6 / 74,0

## Расстояние от горючих материалов

Сбоку / Сзади / Спереди (мм)	0 / 0 / 800
------------------------------	-------------

## Размерный эскиз

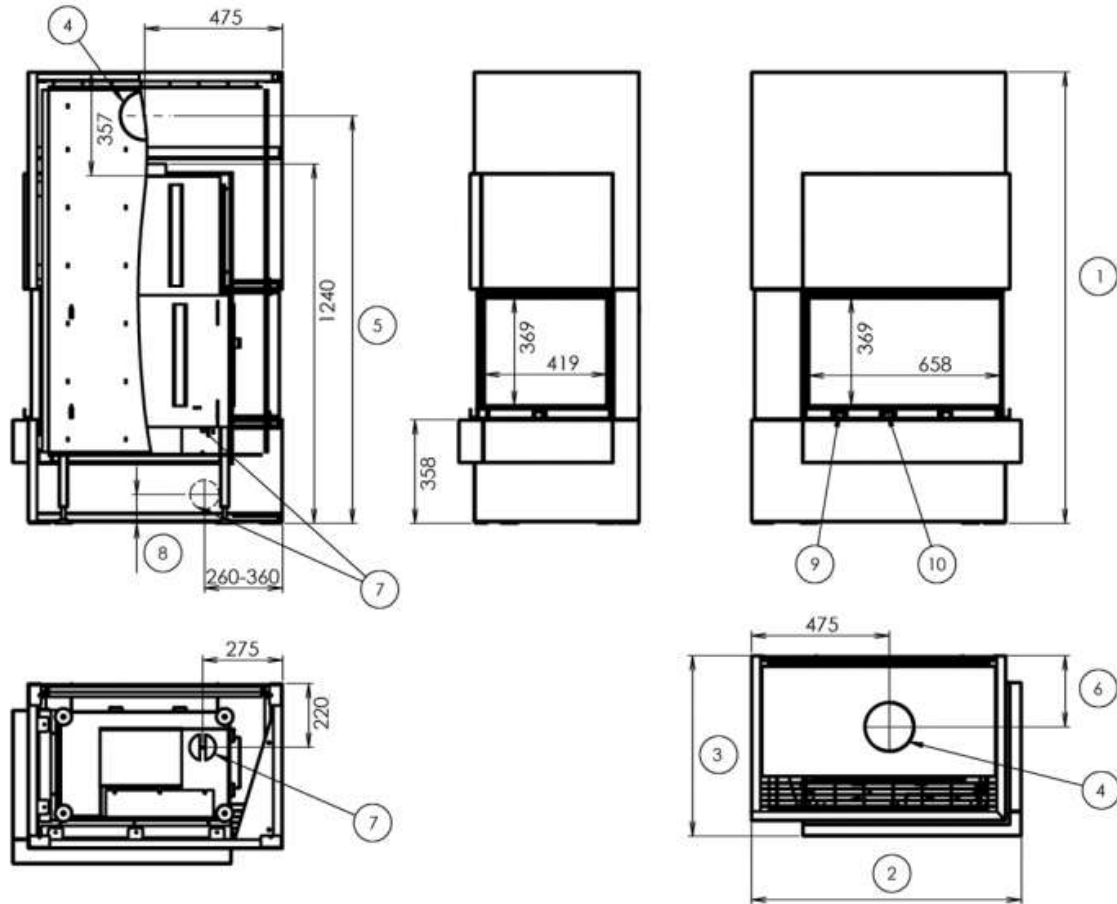

## Доплнительная информация

1	высота	1558 мм
2	ширина	929 мм
3	глубина	622 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
5	высота оси заднего дымового канала от пола	1407 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	249 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	50 - 150 мм
9	управление первичной подачи воздуха - задвинуто открыто	
10	управление вторичной подачи воздуха - задвинуто открыто	

**ИЗ СПИСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ АККУМУЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПОСТАВКИ КАМИНА.**

## Обладание продукта

