



## Технический паспорт товара (ru)

Кафельные печи ТУР: 345

### **КАФЕЛЬНЫЕ ПЕЧЬ BELFAST Левая**



# Технические данные

345BFL

## Мощность

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Регулируемая тепловая мощность (кВт) | 5 - 12 |
|--------------------------------------|--------|

## Габариты

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм) | 1678 x 2043 x 916 |
| Максимальная длина дров (мм)               | 480               |

## Вес в зависимости от облицовки

|              |     |
|--------------|-----|
| кафель (кг.) | 375 |
|--------------|-----|

## Воздух

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи | да / Ø 100 / да |
| Управление вторичным воздухом                                         | да              |
| Управление первичным воздухом                                         | нет             |
| Третичный воздух                                                      | нет             |
| Автоматическая регулировка подачи воздуха                             | нет             |

## Параметры

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]                        |             |
| Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ] | 3 / 3       |
| Отопливаемое помещение (м³)                                            | 100 - 240   |
| Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]                              | 80,3 / 80,3 |
| Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)                                  | 12          |
| Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]                                | 241 / 241   |
| Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]                        | 9,8 / 9,8   |
| Концентрация СО при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]              | 1162 / 1162 |
| Концентрация NOX при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]             | 84 / 84     |
| Концентрация OGC при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]             | 71 / 71     |
| Концентрация пыли при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]            | 34 / 34     |
| Круглосуточная работа                                                  | да          |
| Многократное запираение дверцы                                         | нет         |

## Дымовой канал

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Подключение дымового канала (4)                     | задний |
| Диаметр дымового канала (мм)                        | Ø 150  |
| Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм) | ≥ RN   |


## Испытания

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8                                          | да               |
| BvG §15a                                                                 | да               |
| I. BlmSchV Stufe 2                                                       | да               |
| EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ] | да / 71,3 / 71,3 |

## Расстояние от горючих материалов

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Сбоку / Сзади / Спереди (мм) | 200 / 200 / 800 |
|------------------------------|-----------------|


Размерный эскиз

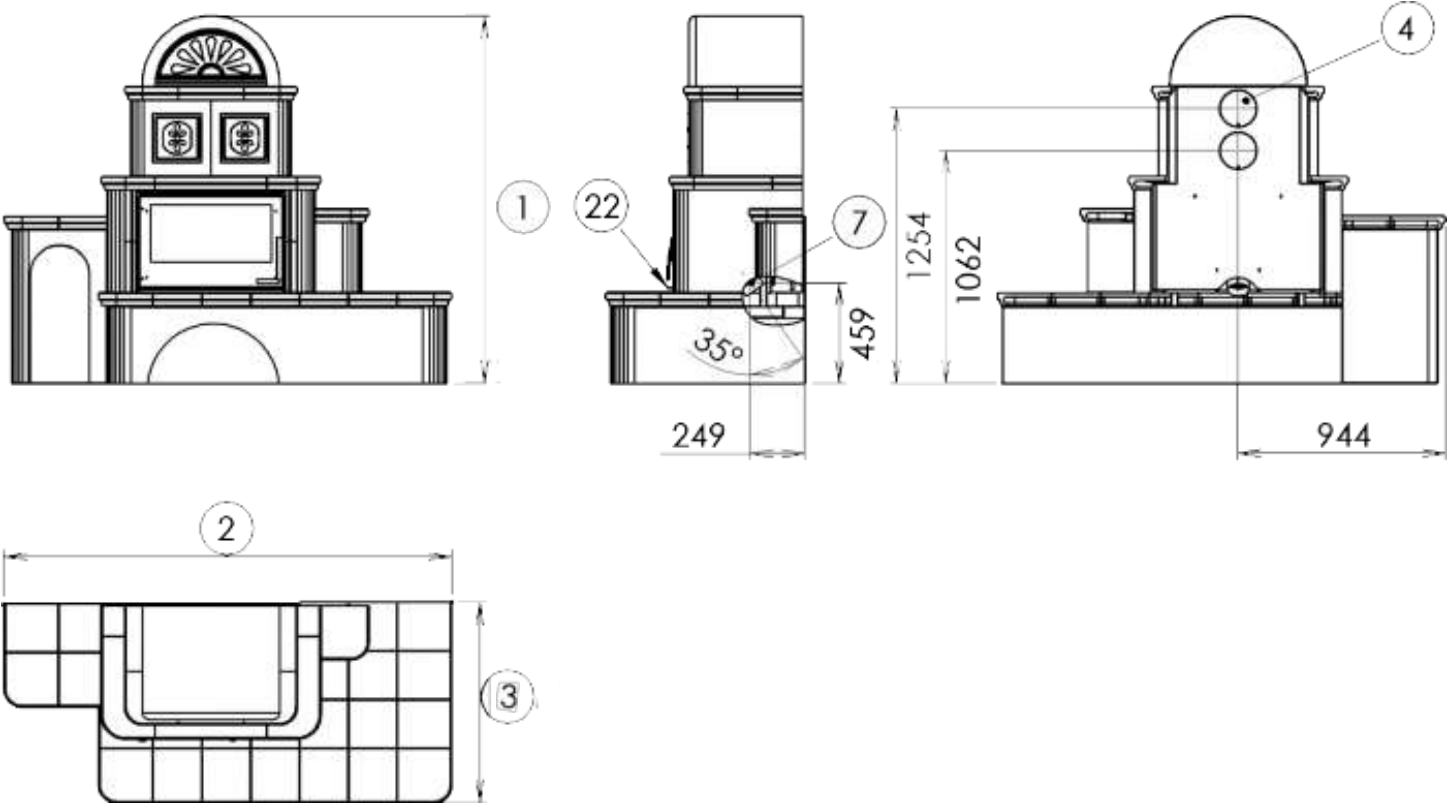

Доплнительная информация

|    |                                                               |          |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | высота                                                        | 1678 мм  |
| 2  | ширина                                                        | 2043 мм  |
| 3  | глубина                                                       | 916 мм   |
| 4  | дымовой канал                                                 | Ø 150 мм |
| 5  | высота оси заднего дымового канала от пола                    | v RN мм  |
| 7  | центральная подача воздуха                                    | Ø 100 мм |
| 22 | управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто |          |

## Схема сборки

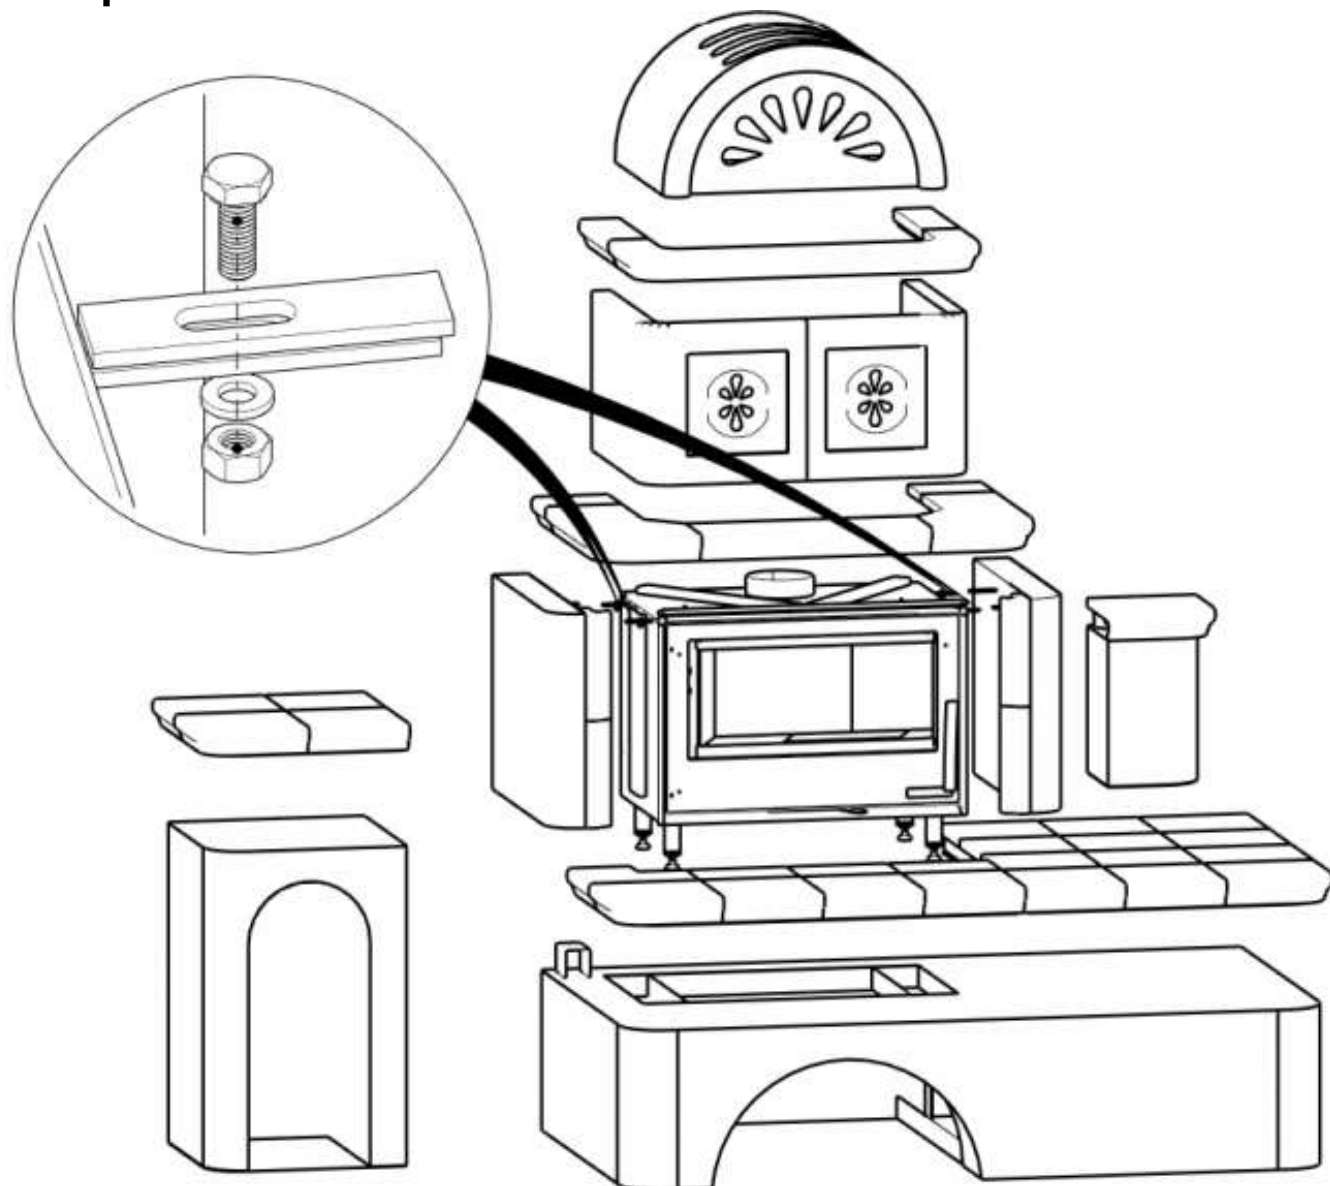

## Обладание продукта

