



Технический паспорт товара (ru)

Кафельные печи ТУР: 385

BRITANIA EXclusive на кафельном цоколе



Технические данные

385BXD

Мощность

Регулируемая тепловая мощность (кВ)	3,5 - 9
Тепловая мощность в пространство (кВ)	7

Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	1062 x 740 x 500
Максимальная длина дров (мм)	330

Вес в зависимости от облицовки

кафель (кг.)	162
--------------	-----

Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи	да / Ø 100 / нет
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	да
Третичный воздух	да
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	323
Расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта (8.1) (мм)	145

Параметры

Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ]	2,1 / 2,1
Отопляемое помещение (м³)	70 - 180
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]	80,4 / 80,2
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]	278 / 223
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]	6 / 7,4
Концентрация CO при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	833 / 1240
Концентрация NOX при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	76 / 59
Концентрация OGC при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	72 / 71
Концентрация пыли при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	31 / 40
Многократное запираение дверцы	нет

Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)	878
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	193


Испытания

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	да
BvG §15a	да
I. BImSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ]	да / 71,4 / 71,2

Расстояние от горючих материалов

Сбоку / Сзади / Спереди (мм)	200 / 200 / 800
------------------------------	-----------------


Размерный эскиз

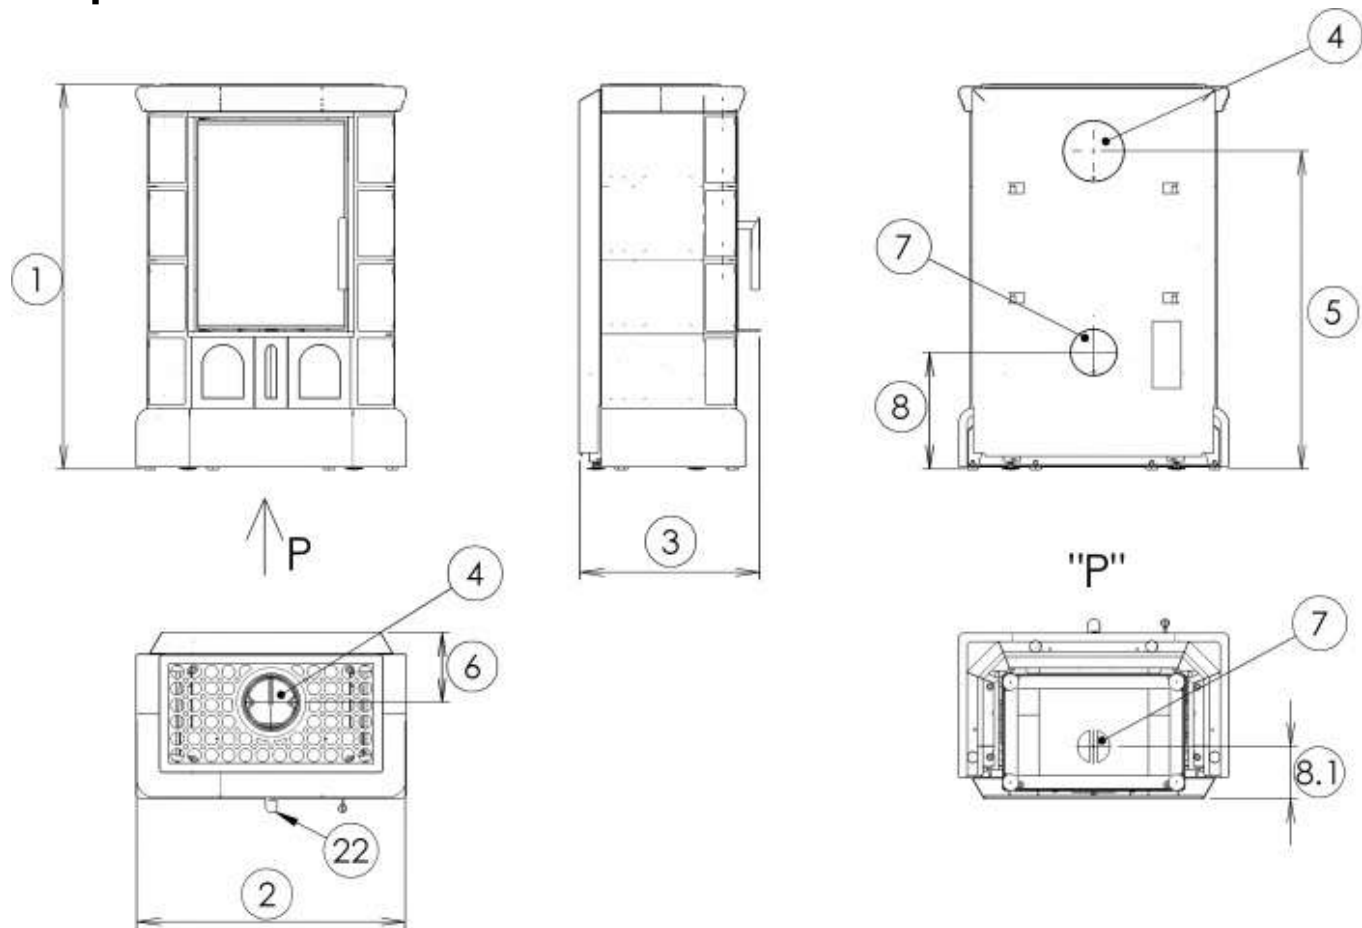

Доплнительная информация

1	высота	1062 мм
2	ширина	740 мм
3	глубина	500 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
5	высота оси заднего дымового канала от пола	878 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	193 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	323 мм
8.1	расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта	145 мм
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	

Регулировка процесса горения

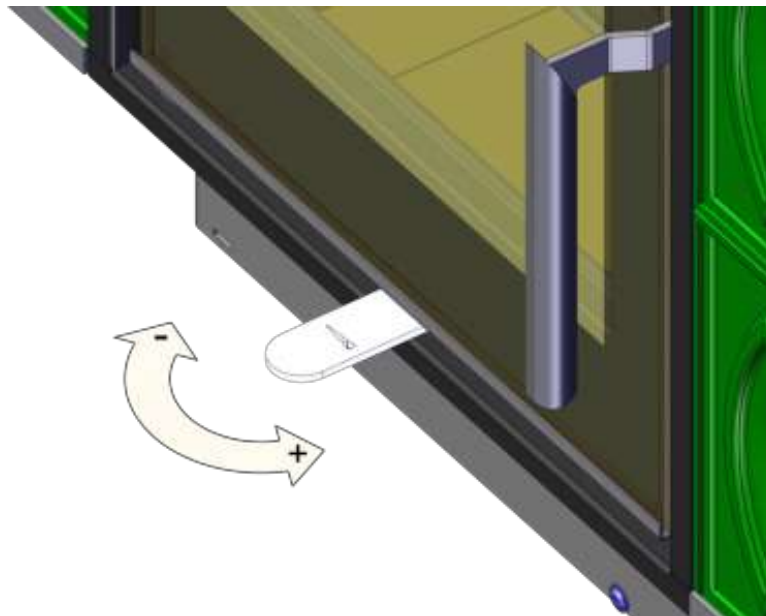

Производитель: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Состояние на: 10.9. 2020