



## Технический паспорт товара (ru)

Кафельные печи ТУР: 385

### **BAVARIA EXclusive** на кафельном цоколе



# Технические данные

385ВХВ

## Мощность

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Регулируемая тепловая мощность (кВ)   | 3,5 - 9 |
| Тепловая мощность в пространство (кВ) | 7       |

## Габариты

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм) | 960 x 773 x 496 |
| Максимальная длина дров (мм)               | 330             |

## Вес в зависимости от облицовки

|              |     |
|--------------|-----|
| кафель (кг.) | 150 |
|--------------|-----|

## Воздух

|                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи               | да / Ø 100 / нет |
| Управление вторичным воздухом                                                       | да               |
| Управление первичным воздухом                                                       | да               |
| Третичный воздух                                                                    | да               |
| Автоматическая регулировка подачи воздуха                                           | нет              |
| Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)                              | 220              |
| Расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта (8.1) (мм) | 145              |

## Параметры

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]                        |             |
| Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ] | 2,1 / 2,1   |
| Отопляемое помещение (м³)                                              | 70 - 180    |
| Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]                              | 80,4 / 80,2 |
| Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)                                  | 12          |
| Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]                                | 278 / 223   |
| Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]                        | 6 / 7,4     |
| Концентрация CO при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]              | 833 / 1240  |
| Концентрация NOX при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]             | 76 / 59     |
| Концентрация OGC при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]             | 72 / 71     |
| Концентрация пыли при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]            | 31 / 40     |
| Многократное запираание дверцы                                         | нет         |

## Дымовой канал

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Подключение дымового канала (4)                                             | верхний / задний |
| Диаметр дымового канала (мм)                                                | Ø 150            |
| Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)                         | 775              |
| Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм) | 192              |


## Испытания

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8                                          | да               |
| BvG §15a                                                                 | да               |
| I. BImSchV Stufe 2                                                       | да               |
| EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ] | да / 71,4 / 71,2 |

## Расстояние от горючих материалов

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Сбоку / Сзади / Спереди (мм) | 200 / 200 / 800 |
|------------------------------|-----------------|


Размерный эскиз

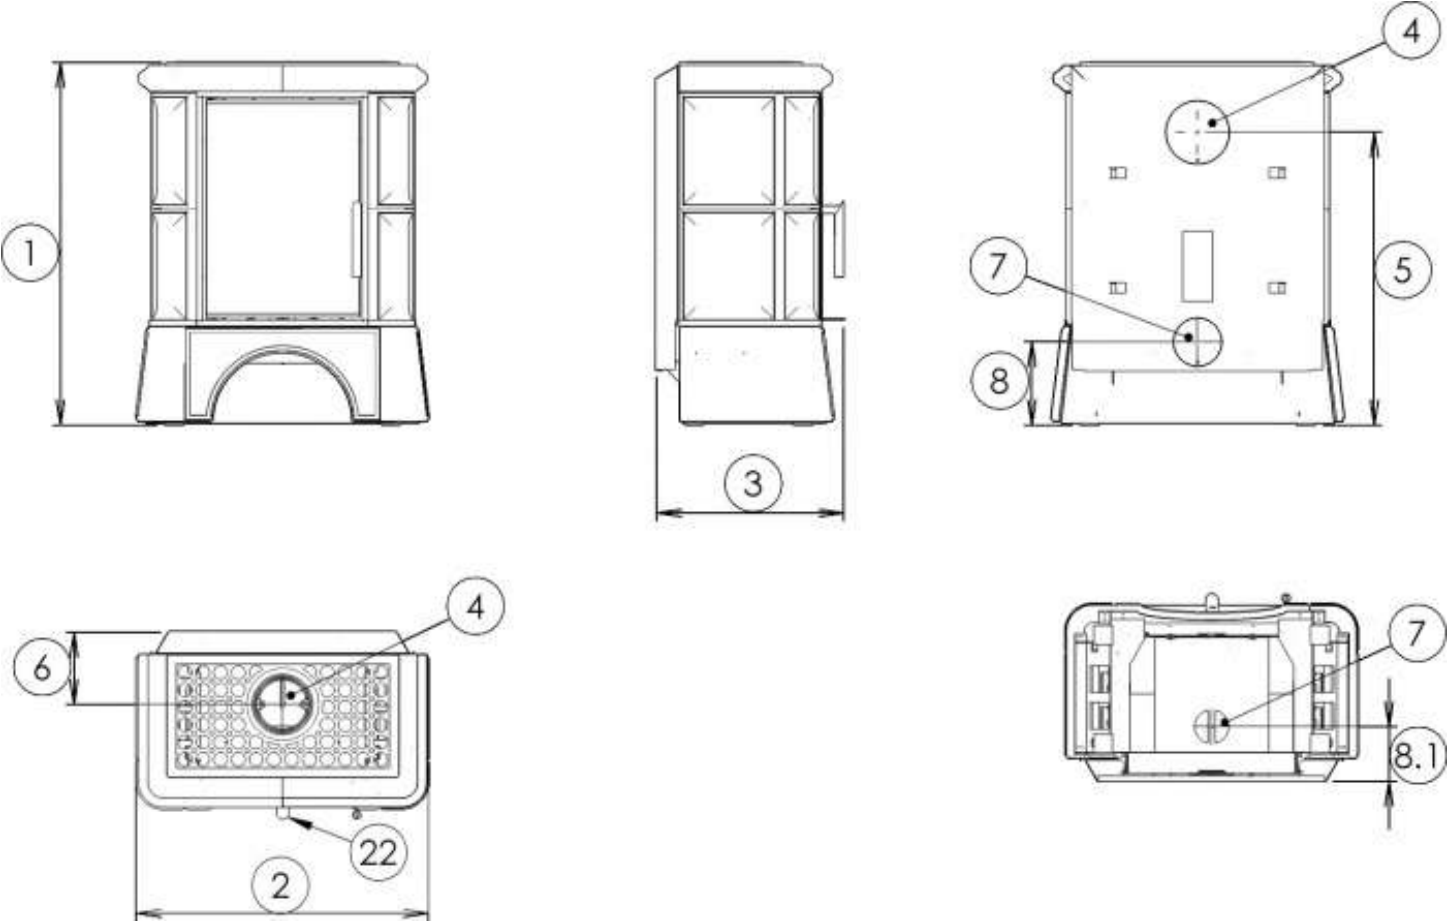

Доплнительная информация

|     |                                                                          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | высота                                                                   | 960 мм   |
| 2   | ширина                                                                   | 773 мм   |
| 3   | глубина                                                                  | 496 мм   |
| 4   | дымовой канал                                                            | Ø 150 мм |
| 5   | высота оси заднего дымового канала от пола                               | 775 мм   |
| 6   | расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия       | 192 мм   |
| 7   | центральная подача воздуха                                               | Ø 100 мм |
| 8   | высота оси центральной подачи воздуха от пола                            | 220 мм   |
| 8.1 | расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта | 145 мм   |
| 22  | управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто            |          |

## Схема сборки

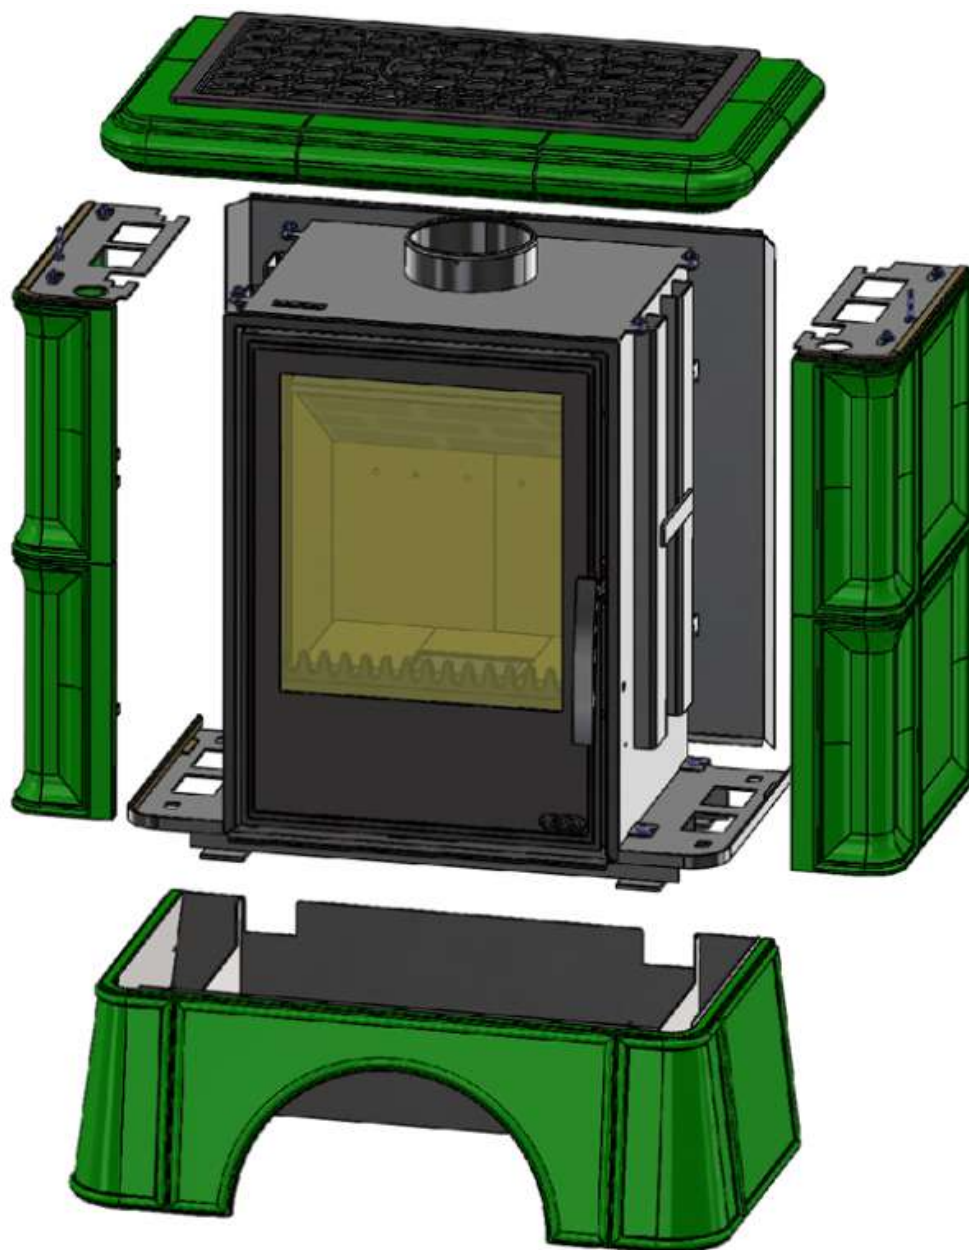

## Регулировка процесса горения

