



## Технический паспорт товара (ru)

Каминные печи ТУР: 354

### **VIKING I.**



# Технические данные

354VIB

## Мощность

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Регулируемая тепловая мощность (кВ)   | 2,5 - 7 |
| Тепловая мощность в пространство (кВ) | 5       |

## Габариты

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм) | 953 x 499 x 426 |
| Максимальная длина дров (мм)               | 350             |

## Вес в зависимости от облицовки

|             |    |
|-------------|----|
| жесть (кг.) | 65 |
|-------------|----|

## Воздух

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи | да / Ø 100 / да |
| Управление вторичным воздухом                                         | да              |
| Управление первичным воздухом                                         | нет             |
| Третичный воздух                                                      | да              |
| Автоматическая регулировка подачи воздуха                             | нет             |
| Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)                | 219             |

## Параметры

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]                        |             |
| Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ] | 1,5 / 1,5   |
| Отопляемое помещение (м³)                                              | 50 - 140    |
| Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]                              | 80,0 / 80,0 |
| Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)                                  | 12          |
| Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]                                | 233 / 233   |
| Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]                        | 4,9 / 4,9   |
| Концентрация CO при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]              | 1186 / 1186 |
| Концентрация NOX при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]             | 122 / 122   |
| Концентрация OGC при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]             | 64 / 64     |
| Концентрация пыли при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм³) [Д / ДБ]            | 38 / 38     |
| Множественное закрывание дверцы                                        | да          |

## Дымовой канал

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Подключение дымового канала (4)                                             | верхний / задний |
| Диаметр дымового канала (мм)                                                | Ø 130            |
| Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)                         | 800              |
| Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм) | 162              |


## Испытания

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8                                          | да               |
| BvG §15a                                                                 | да               |
| I. BImSchV Stufe 2                                                       | да               |
| EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ] | да / 71,0 / 71,0 |

## Расстояние от горючих материалов

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Сбоку / Сзади / Спереди (мм) | 200 / 200 / 800 |
|------------------------------|-----------------|

Размерный эскиз

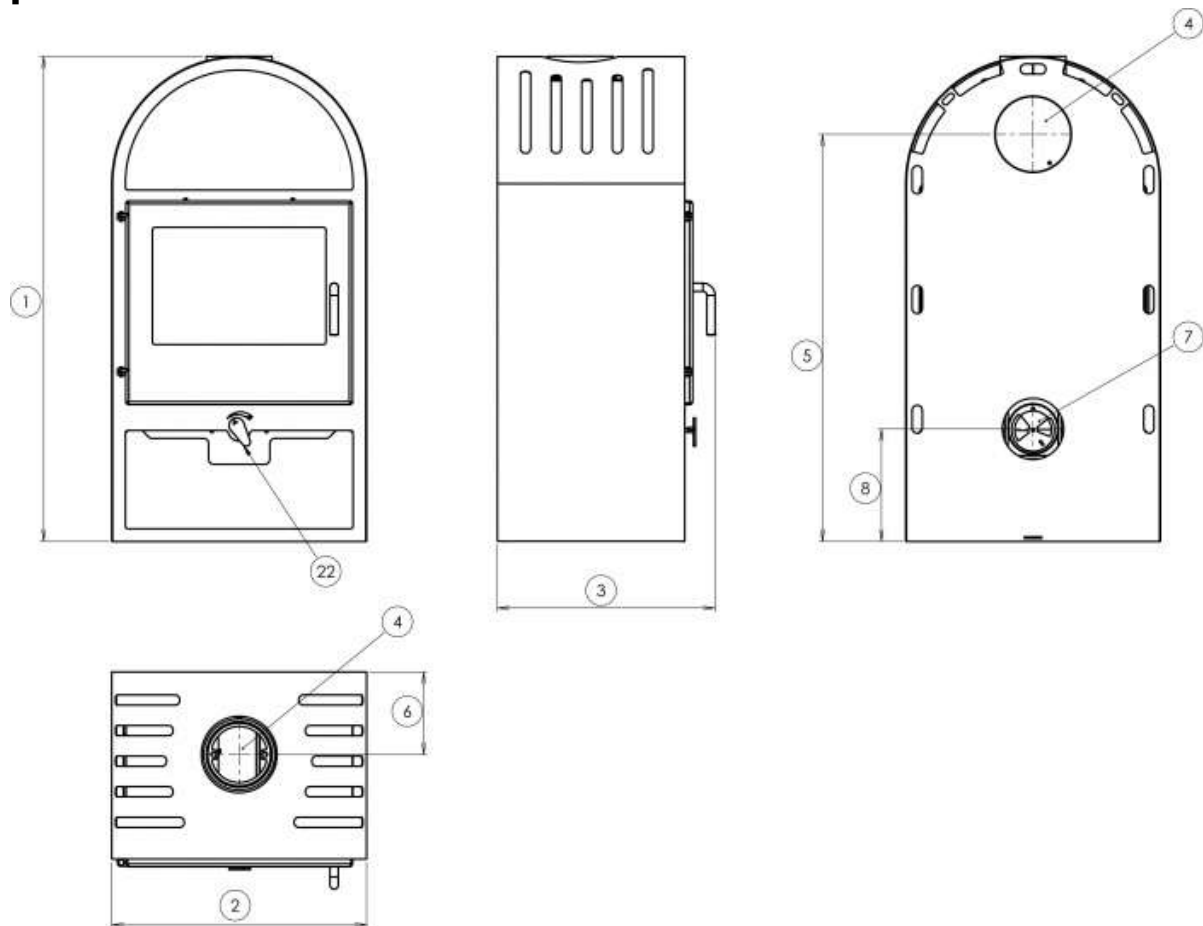

Доплнительная информация

|    |                                                                    |          |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | высота                                                             | 953 мм   |
| 2  | ширина                                                             | 499 мм   |
| 3  | глубина                                                            | 426 мм   |
| 4  | дымовой канал                                                      | Ø 130 мм |
| 5  | высота оси заднего дымового канала от пола                         | 800 мм   |
| 6  | расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия | 162 мм   |
| 7  | центральная подача воздуха                                         | Ø 100 мм |
| 8  | высота оси центральной подачи воздуха от пола                      | 219 мм   |
| 22 | управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто      |          |

## Обладание продукта

