





ТОПКА ПОДОВАЯ С 2 СТОРОННИМ СТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ)  
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
П2С 14057-R



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-1571мм*В-1490мм*Г-669мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-1400мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø300 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели ЗД, Шамот или Керамика
■ Вес	650 кг
■ Номинальная мощность	12 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Рекомендуется для помещений не менее 120 м <sup>3</sup> (норма 220 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

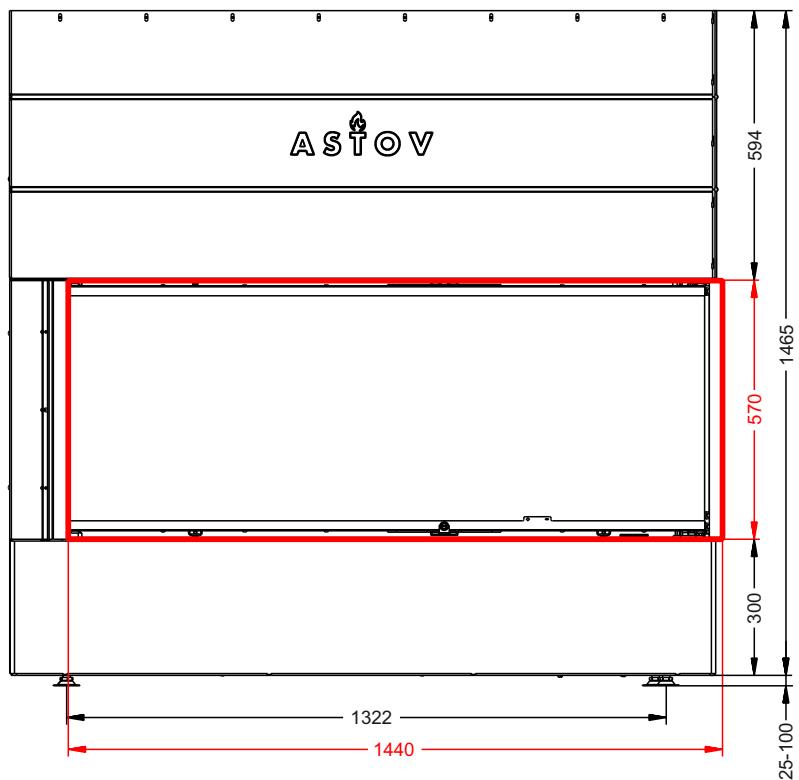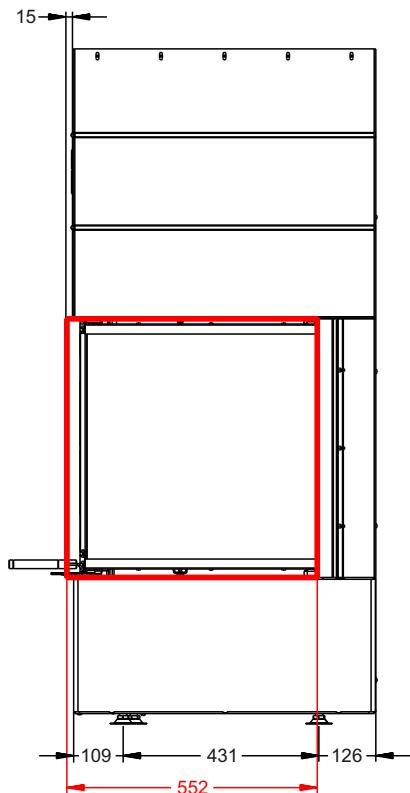

**ASTOV**  
K A M I N

