Lina 4580 h

Schmid
MADE IN GERMANY

Детали

– Каминная топка с прямым стеклом
– 4580 - Высота 80 см
– Открытие двери на 1/2
– Регулируемый нижний обдув стекла
– Футеровка: Гладкий вермикулит
– Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
– Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
– Лёгко разбирается для перевозки



Lina 4580 с открытием дверцы вверх

Технические данные

Номинальная мощность	5 кВт
Средний диапазон мощности	3,4-7,8 кВт
КПД	> 78 %
Изоляция (при использовании SILCA® 250KM)	60 мм
Диаметр подводки наружного воздуха	125 мм
Вес	250 кг
Излучаемая Энергия	25 %
Конвекционная теплоотдача	75 %

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384
(Режим горения: закрытый)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	7,5 g/s
	Температура дыма на патрубке	330 °C
	Необходимая сила тяги на патрубке	12-20 Pa

Стандартное оформление

- Front Kristall
- Открывание дверцы вверх
- 125 mm — Возможность подводки наружного воздуха

Дополнительное оформление

- Антрацит
- Kristall +
- Двойное остекление
- Туннельная версия
- Декоративные рамки
- Дверца для подбрасывания дров
- 150 mm — Возможность подводки наружного воздуха

Комплектующие детали

- SMR

A — Класс энерго-эффективности (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2


Made in Germany

CERT


EFA

Размеры
Lina 4580 h


Изображение фронт M 1:20

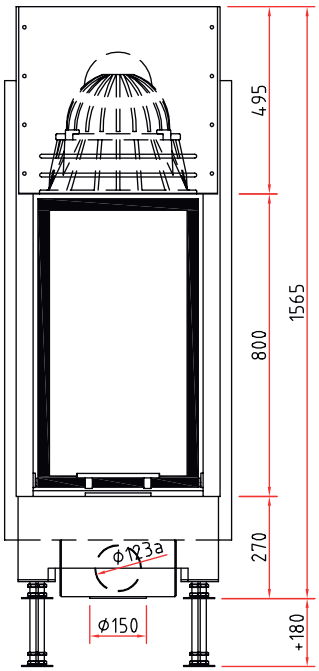

Боковое изображение M 1:20

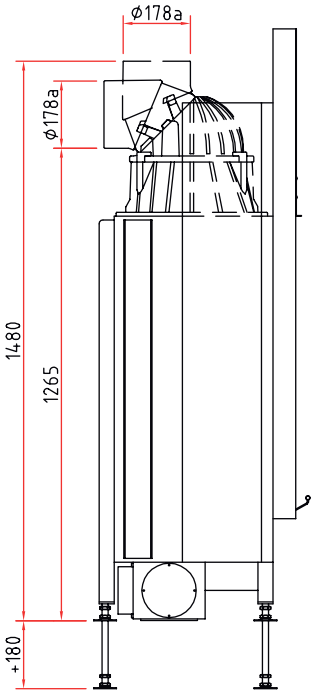

Изображение сверху M 1:10

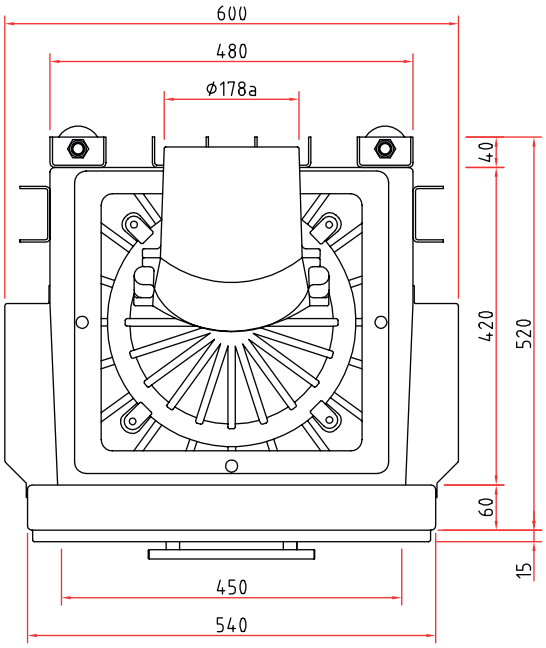

Остальные комплектующие детали Вы найдете в наших брошюрах.

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.

06 / 2016