



Технический паспорт товара (ru)

Кафельные печи ТУР: 401

KARELIE EXKLUSIVE на кафельном цоколя



Технические данные

401KED

Мощность

Номинальная мощность (кВ)	10
Регулируемая тепловая мощность (кВ)	5 - 12

Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	1250 x 963 x 520
Максимальная длина дров (мм)	530

Вес в зависимости от облицовки

кафель (кг.)	245
--------------	-----

Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи	да / Ø 100 / нет
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	да
Третичный воздух	нет
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	160
Расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта (8.1) (мм)	182

Параметры

Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ]	2,9 / 2,7
Отопляемое помещение (м³)	100 - 240
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]	80,7 / 80,4
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]	227 / 211
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]	10,2 / 11,7
Концентрация CO при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	1021 / 1236
Концентрация NOX при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	86 / 113
Концентрация OGC при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	70 / 55
Концентрация пыли при 13 % O ₂ (мг/Нм³) [Д / ДБ]	36 / 39
Многократное запираание дверцы	нет

Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)	1062
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	120


Испытания

201/2012 Sb.	да
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	да
BvG §15a	да
I. BImSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ]	да / 71,7 / 71,4

Расстояние от горючих материалов

Сбоку / Сзади / Спереди (мм)	200 / 200 / 800
------------------------------	-----------------


Размерный эскиз

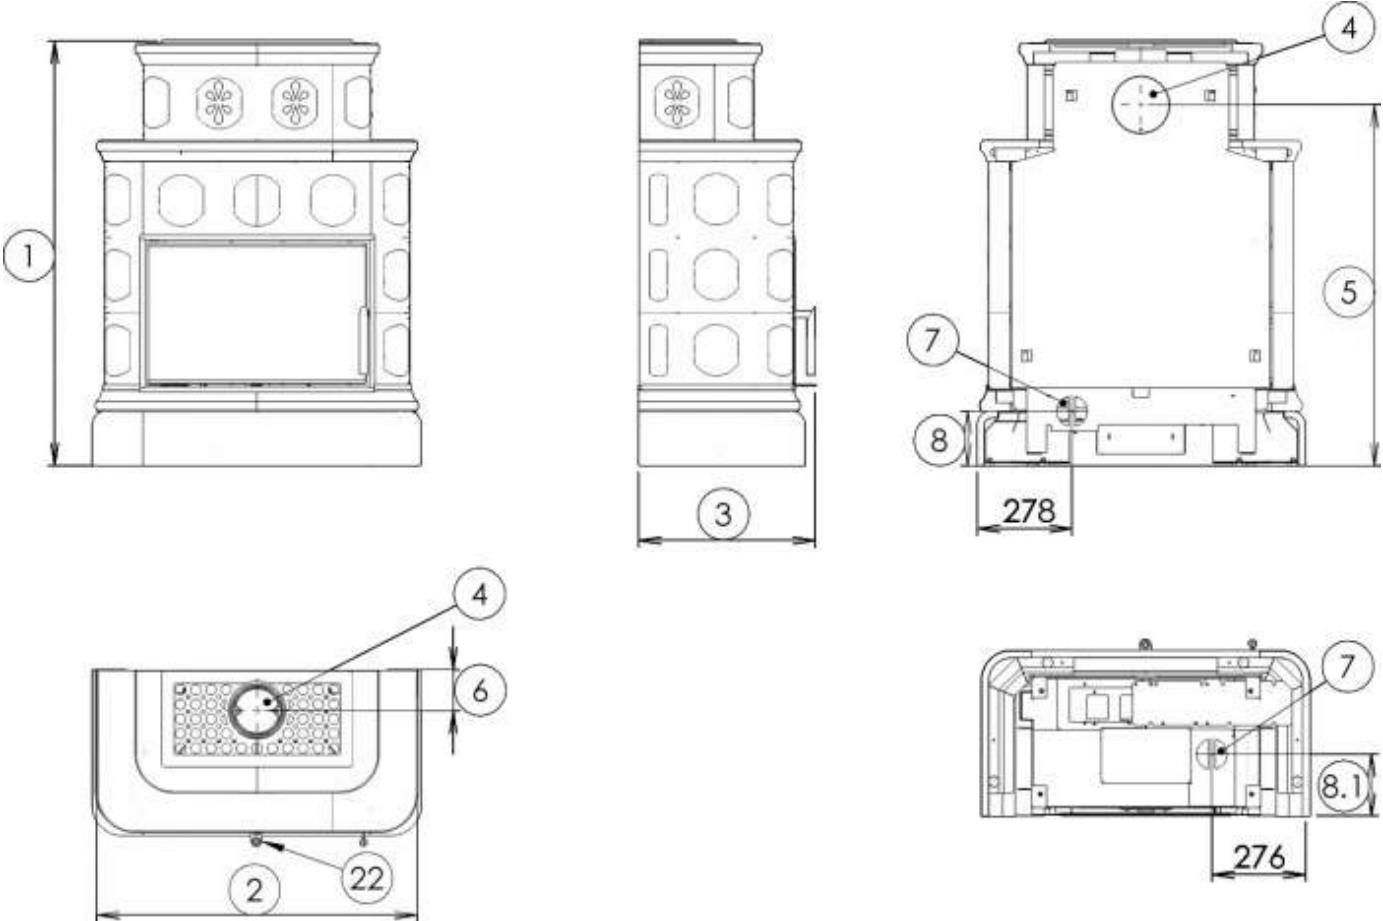


Доплнительная информация

1	высота	1250 мм
2	ширина	963 мм
3	глубина	520 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
5	высота оси заднего дымового канала от пола	1062 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	120 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	160 мм
8.1	расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта	182 мм
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	

Схема сборки

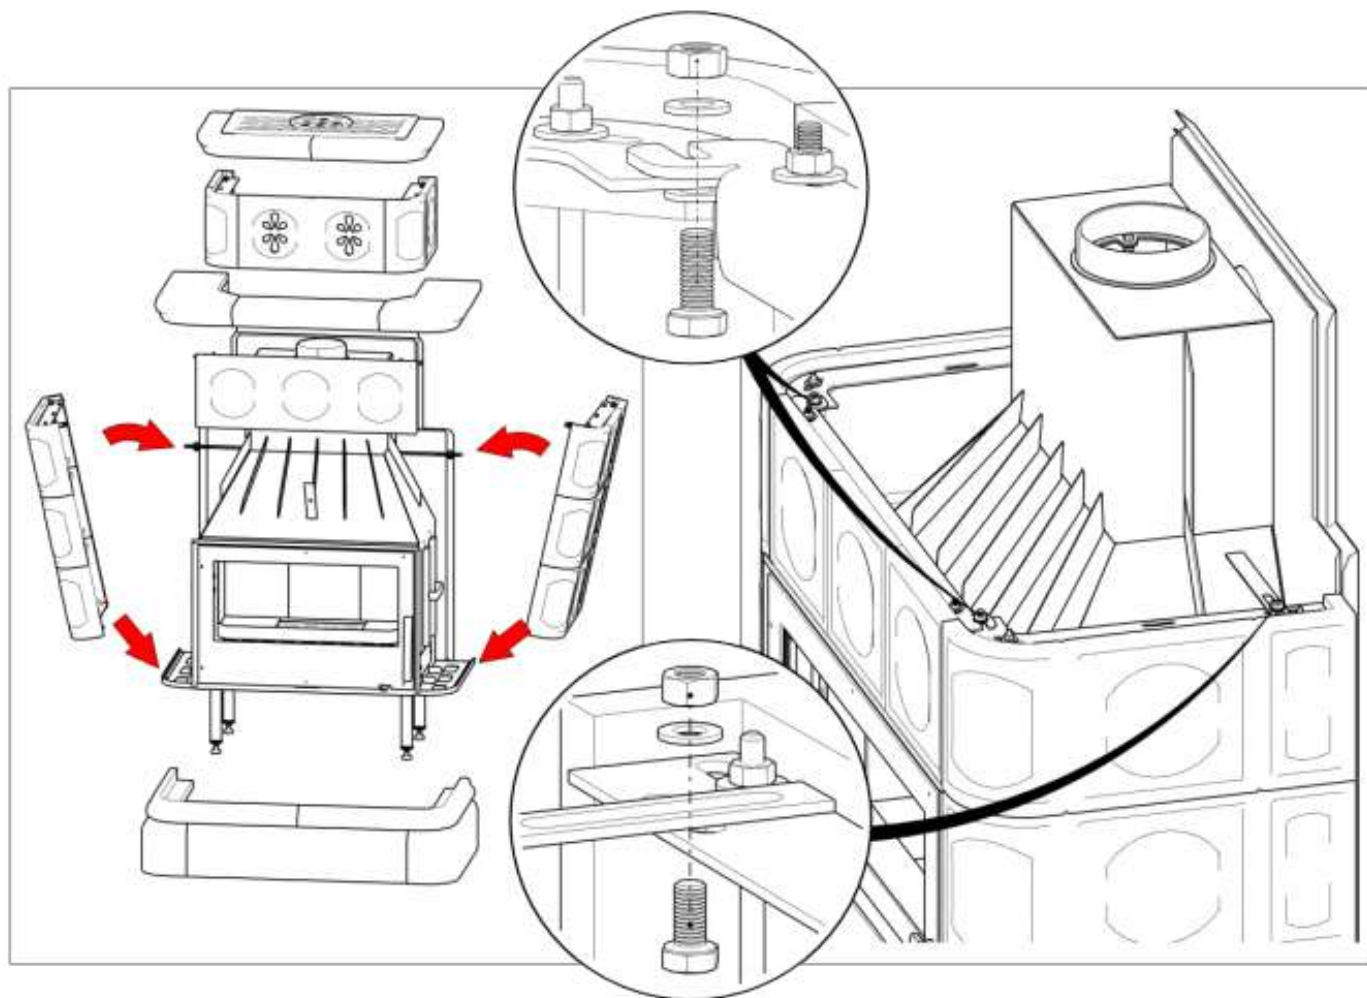

Обладание продукта

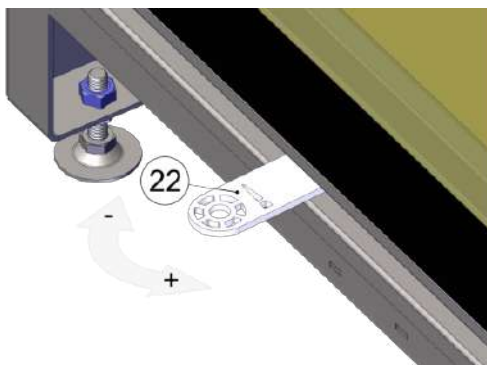

Отопление деревом и древесными брикетами

Регулируйте мощность только с помощью регулятора интенсивности горения.

Производитель: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Состояние на: 13.8. 2021