Ekko U 100(45)57 h

Schmid MADE IN GERMANY

Описание

– Трехсторонняя каминная топка
– 100(45)57 - Высота 57 см
– Регулируемый нижний и верхний обдув стекла
– Стальной дымосборник



Ekko U 100(45)57 с открытием дверцы вверх

Технические данные

Номинальная мощность	20 кВт
Средний диапазон мощности	8,0-20,6 кВт
КПД	81 %
Изоляция (при использовании SILCA® 250KM)	60 мм
Диаметр подводки наружного воздуха	2x125 мм
Вес	370 кг
Излучаемая Энергия	60 %
Конвекционная теплоотдача	40 %

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Параметры при ном. мощности, в закрытом режиме горения)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	18,3 g/s
	Температура дыма на патрубке	232 °C
	Необходимая сила тяги на патрубке	12-20 Pa

Возможны технические изменения.
Дальнейшая информация на **www.schmid.ru**

Стандартное оформление

- Front Kristall
- Открывание дверцы вверх
- 2x125 mm — Возможность подводки наружного воздуха

Дополнительное оформление

- Антрацит
- Декоративные рамки
- Система несущей рамки
- 2x150 mm — Возможность подводки наружного воздуха


A+ Класс энерго-эффективности (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2


Made in Germany

Размеры
Ekko U 100(45)57 h


Изображение фронт M 1:20

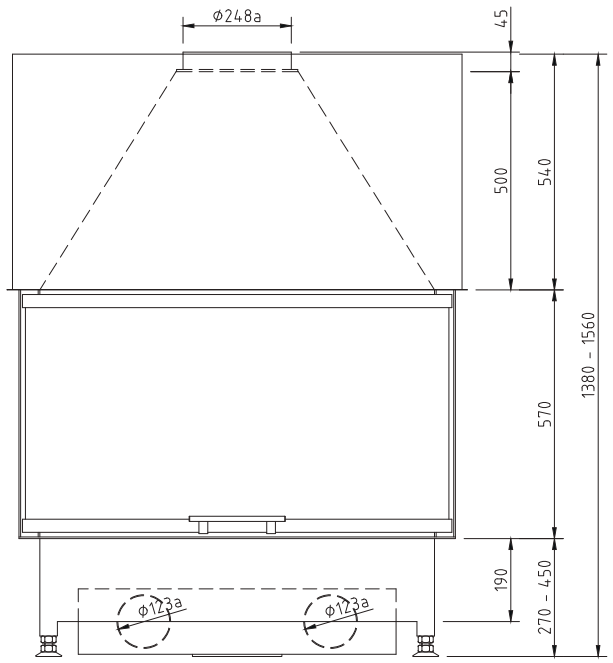


Боковое изображение M 1:20

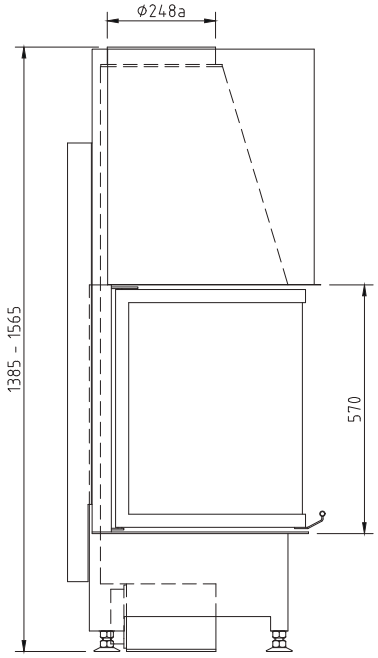

Изображение сверху M 1:10

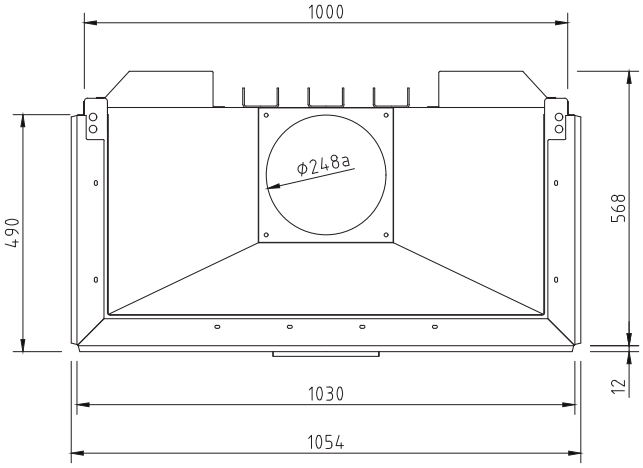

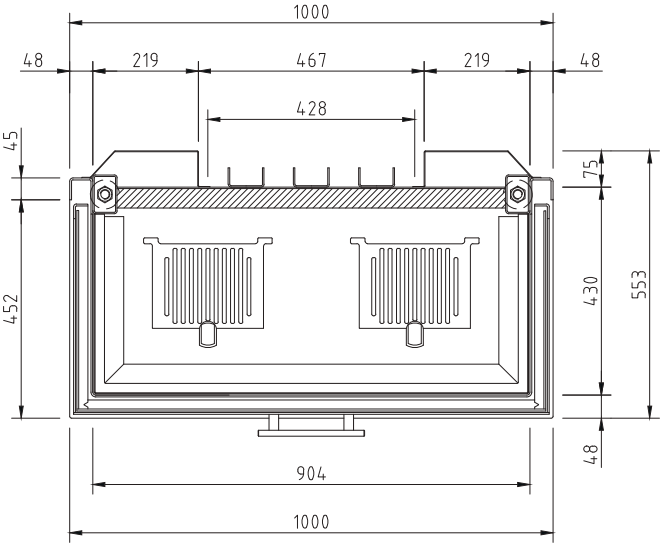

Комплектующие детали Вы найдете в нашем Прайс-листе.

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.

06 / 2016